# AZ 51Z10
# 1706072

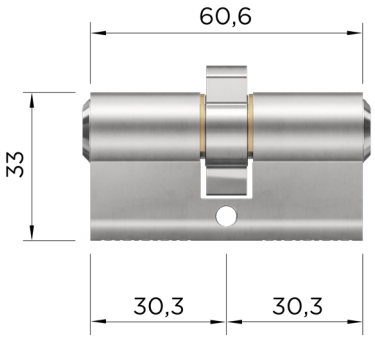

Profil-Doppelzylinder für Biffar, Schließbart mit Doppelnocke

| Produktdetails | |
|---|---|
| Produktklassen ZO | Mech. Zutrittsorganisation |
| Baureihe | keyTec AZ |
| Produktart | Mechanische Zylinder |
| Zylinderbauform | Profil-Doppelzylinder |
| Zylindertyp | 51 |
| Grundlänge A (außen) | 30.3 mm |
| Grundlänge B (innen) | 30.3 mm |
| Grundlänge C (gesamt) | 60.6 mm |
| Gesamtlänge maximal | 160.6 mm |
| Zylindergruppe | Sonderzylinder |
| Zylinder-Sondertypen | Z10 |
| Funktionen | Not- und Gefahrenfunktion |
| Lieferumfang | Schlüssel je nach Anlagenart, Sicherungskarte, Stulpschraube, Zylinder |

| Produktvarianten | |
|---|---|
| Zylinderfärbung | Nickel, Messing matt |
| Sicherheitsausstattung Option | BN, BS, BW |
| Verschleißarmer Kern | optional |
| DIN EN 1303 Klassifizierung | 1-6-0-B-0-C-4-B (BS), 1-6-0-B-0-C-4-A (BW) |
| SKG Klassifizierung | SKG** (BN) |
| Schließungseigenschaft | Gleichschließend (GL), Nach Nummer (NR), Service Schließung (SV) |
| Länge A | 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm |
| Länge B | 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm |

| Baureihendetails | |
|---|---|
| Profilart | Werksprofil (keyTec) |
| Zylinderwerkstoff | Messing |
| Zylinderveredelung | korrosionsgeschützt |
| Anzahl gefederter Zuhaltungen | 5 |
| Anzahl Schließebenen | 1 |
| Schlüsseleinschub | vertikal |
| Schlüsselbetätigung | konventioneller Schlüssel |

# AZ 51Z10
# 1706072

| Baureihendetails | |
|---|---|
| Normen / Zertifikate | DIN EN 1303, DIN 18252, SKG |
| Patentschutz | patentrechtlich geschützt |
| Sicherungskarte | ja |
| Schlüsselwerkstoff | Neusilber |
| Schlüsselanzahl EGS | 3 |
| Schlüsselanzahl GHS | 1 |
| Schlüsselanzahl HS | 1 |
| Schlüsselanzahl Z-Anlagen | 1 |
| Schlüsselveredelung | korrosionsgeschützt |
| Schließungsart | Einzelgesicherte Schließung, Zentralzylinder-Anlage, Hauptschlüssel-Anlage, Generalhauptschlüssel-Anlage |

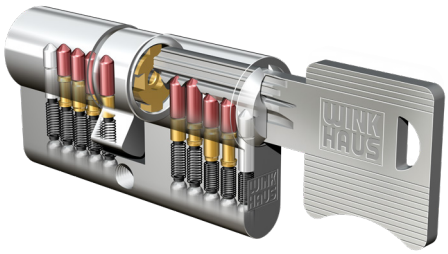


**Tradition - vielfach bewährt**

Der keyTec AZ hat bei Winkhaus bereits Tradition – das System bietet bewährte Technik zur wirtschaftlichen Ausrüstung von Eigenheimen und Wohngebäuden.

**Technische Änderungen vorbehalten.**

# AZ 51Z10
# 1706072

## Legende

**Baureihe**

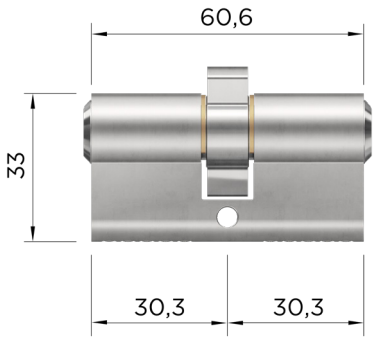

| | |
|---|---|
| **Grundlänge A (außen)** | Die Grundlänge A ist die zur Außenseite (A-Seite) gerichtete kürzeste lieferbare Länge. |
| **Grundlänge B (innen)** | Die Grundlänge B ist die zur Innenseite (B-Seite) gerichtete kürzeste lieferbare Länge. |
| **Grundlänge C (gesamt)** | Die Grundlänge C ist die kürzeste Gesamtlänge des Zylinders und setzt sich aus der Grundlänge A und Grundlänge B zusammen. |
| **Gesamtlänge maximal** | Die "Gesamtlänge maximal" ist die maximal lieferbare Länge des Zylinders. |

# AZ 51Z10 1706072

| | |
|---|---|
| **Funktionen** | **Not- und Gefahrenfunktion**<br>Zylinder kann bei verdreht steckendem Schlüssel von der Gegenseite nur mit speziellem Gefahrenschlüssel geschlossen werden. Nicht lieferbar für Kurz-, Knauf-, Antipanik-, Rundzylinder<br>und Vorhängeschlösser, einseitig blinde und beidseitig schließende Zylinder. |
| **Sicherheitsausstattung optional** | Die Zylinder werden serienmäßig mit bestimmten Sicherheitsausstattungen (z.B. Bohrschutz) ausgeliefert. Optional können Zylinder mit verschiedenen Sicherheitsausstattungen geliefert werden. |
| **Sicherheitsausstattung Option** | **BN (SKG**)**<br>Bohr- und Ziehschutz nach SKG**, A- und B-Seite, mit entsprechender stirnseitiger Kennzeichnung auf dem Zylinder.<br>**BS**<br>Bohrschutz Basis A-Seite.<br>**BW**<br>Bohrschutz Basis A- und B-Seite |
| **DIN EN 1303** | Schlösser und Baubeschläge - Schließzylinder für Schlösser - Anforderungen und Prüfverfahren |
| **Schließungseigenschaft** | **Gleichschließend**<br>Mehrere Zylinder einer Schließung können mit nur einem Schlüssel geschlossen werden.<br>**NR (nach Nummer)**<br>Bestellung nach Nummer zu einer bestehenden Schließung.<br>**SV (Service Schließung)**<br>Zylinder mit einer definierten Service-Schließung (nur für Partnerprofil-Fachhandelspartner). |
| **Normen / Zertifikate auf Baureihenebene** | Hier werden alle Normen und Zertifikate aufgeführt, die für eine Baureihe vorliegen. Die Klassifizierung einzelner Produkte, z.B. nach bestimmten Normen, finden Sie an jedem Artikel. |
| **Patentschutz** | Winkhaus Schließsysteme werden meist durch eines oder mehrere Patente geschützt, die sich auf den Schlüssel und/oder das System beziehen. Durch technische Änderungen über den Produktlebenszyklus können auch neue Patente zum Tragen kommen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. |
| **Sicherungskarte** | Winkhaus Schließanlagen oder einzeln gesicherte Schließungen (EGS) werden mit einem Legitimationsausweis in Form einer Sicherungskarte ausgeliefert. Die Sicherungskarte berechtigt seinen Inhaber gegenüber Winkhaus, Einzelzylinder, Schlüssel, Schließpläne oder Schließplandaten zu der bezeichneten Schließanlage bzw. einzelgesicherten Schließung (EGS) zu bestellen und wird beim Fachhändler vorgelegt, der sich für Sie gegenüber Winkhaus legitimiert. Jede Sicherungskarte die Daten der Schließanlage und ermöglicht dem Fachhändler eine elektronische Bestellung bei Winkhaus.<br><br>Falls eine Sicherungskarte verloren geht, besteht die Möglichkeit eine Ersatz-Sicherungskarte über den Handel zu bestellen. Diese wird bei entsprechender Legitimation ausgestellt. Die bisherige Karte verliert ihre Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt können ausschließlich mit der neuen Karte Bestellungen zur Schließanlage getätigt werden. |
| **Schlüsselanzahl** | Anzahl der mitgelieferten Schlüssel bei der entsprechenden Schließungsart. |
| | Anzahl der mitgelieferten Schlüssel bei der entsprechenden Schließungsart. |

# AZ 51Z10 1706072

| | |
|---|---|
| | Anzahl der mitgelieferten Schlüssel bei der entsprechenden Schließungsart. |
| **Schließungsart** | Eine Schließanlage dient nicht nur zum Verriegeln einer Tür, sondern vielmehr zur Organisation in z.B. einer Unternehmensstruktur. Durch die Kombination von Schließzylindern und zugehörigen Schlüsseln, die untereinander in funktionalem Bezug stehen, können verschiedene Hierarchien abgebildet werden. Die Schließberechtigungen können beispielsweise der Organisationstruktur eines Betriebes angepasst werden. Die Auswahl der für Ihre Anwendung passenden Schließungsart übernehmen wir im Rahmen der Technisierung Ihrer Schließanlage, sofern Sie eine Schließhierarchie benötigen.<br>**Einzelgesicherte Schließung**<br>Schließzylinder mit Sicherungskarte. Geeignet für die Einzelschließung, bei der sämtliche Schließzylinder mit demselben Schlüssel zu betätigen sind, ohne den darüber hinausgehenden hierarchischen Funktionsbereich einer Schließanlage. |